『グリーン購入法対象機種適合品』　　※施工上の注意とご使用上の注意は、カタログ又は取扱説明書をお読みください

TOSHIBA　(2004.06. 001) 2010.11. 001

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	CGC t0.5	白
2	反射板	1	CGC t0.5	高反射白色塗装
3	ランプソケット	2	ポリカーボネート	DFS-3246
4	端子台	1	PA	DFC-3622
5	点灯ユニット	1		32FU-6S6201
6	蓄電池	1		2-3NR-CY-LE-N (7.2V, 3000mAh)
7	点検スイッチ	1	ユリア	DFM-3602
8	充電モニター	1		LED (緑)
9	ツマミラッチ	2	6ナイロン	(白)
10	安定器	1		FMB-456209
11	ランプ	1		FHF32ワット

注）この器具は、システムアップシリーズの基本灯具です。下表の各種のシステムユニットが取り付けできます。基本灯具とシステムユニットは別売・別梱包です。

システムユニット形名			
F-41100 ソフトライトM	F-4172N・OA1 OA金属ルーバ カテゴリーI	F-4172N・OA2 OA金属ルーバ カテゴリーII	F-4172N・OA3 OA金属ルーバ カテゴリーIII

システムユニットは、反射板を取り外し、ソケット取付金具を上に移動させ反射板とシステムユニットを取り付けてください。
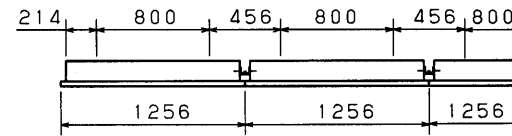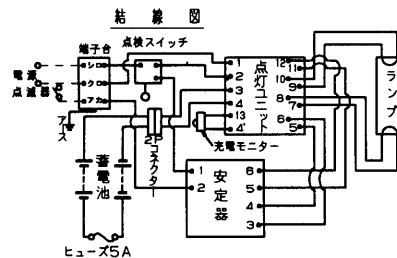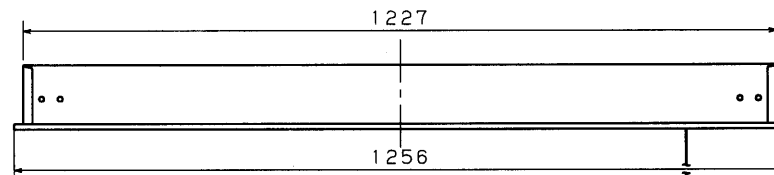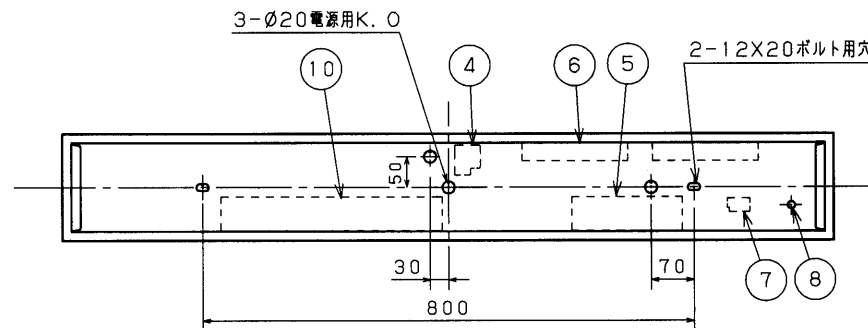
注）1. この器具は、高出力点灯です。
2. 非常時FHF32x1灯点灯。(ランプ全光束3520lmの60%点灯です。)

⚠安全に関するご注意

- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- 高周波点灯専用蛍光ランプ" メロウライン"（FHF32）専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

断熱材施工 不可

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。
器具本体に電源線を接触させないでください。
A：10cm以上
B：20cm以上
C：20cm以上
天井面
照明器具
断熱材、防音材
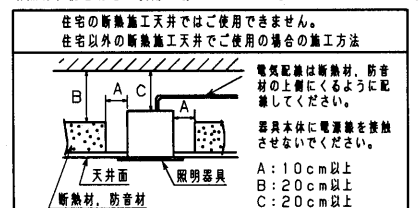
この器具は非常用照明器具です。
階段通路誘導灯と兼用できません。

(社)日本照明器具工業会 適合 JIL5501

評定番号LAFH-02

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形名	FHRS-41890N-PH9
100-242	PH9	5.0		電子式
			品名	東芝非常用照明器具（電池内蔵） 蛍光灯・併用形 平常時：FHF32x1，非常時：FHF32X1
承認	担当		図番	AA2006-01981-02
丸山	大石			
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社

FHRS-41890-PH9 → FHRS-41890N-PH9

＜生産完了 2008年03月01日＞